



ΚΑΤΑΛΟΓ

2017

ID	Наименование устройства
Тип устройства: ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	
	OFF-LINE
74262	BACK OFFICE 400
74263	BACK OFFICE 600
582021	BACK OFFICE 1000
751616	BACK VERSO 400
751617	BACK VERSO 600
751623	BACK VERSO 800
	LINE-INTERACTIVE
353897	BACK POWER PRO LCD 400
353901	BACK POWER PRO LCD 500
353904	BACK POWER PRO LCD 600
353906	BACK POWER PRO LCD 700
353907	BACK POWER PRO LCD 800
708219	BACK POWER PRO LCD 600 EURO
708220	BACK POWER PRO LCD 800 EURO
632582	BACK COMFO PRO NEW 600
632583	BACK COMFO PRO NEW 800
573254	SMART POWER PRO 1000
573255	SMART POWER PRO 1400
573256	SMART POWER PRO 2000
337477	BACK BASIC 650
337477	BACK BASIC 650 EURO
	LINE-INTERACTIVE + SIN
678355	SMART WINNER 1000
678358	SMART WINNER 1500
678363	SMART WINNER 2000
781756	SMART WINNER 2000E
678364	SMART WINNER 3000
	ON-LINE
621776	INNOVA RT 1000
621778	INNOVA RT 1500
621779	INNOVA RT 2000
621781	INNOVA RT 3000
790364	INNOVA RT 6000
790368	INNOVA RT 10000
Тип устройства: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ИБП	
655667	BATTERY FOR SMART WINNER 1500
781983	BATTERY FOR SMART WINNER 2000E
655668	BATTERY FOR SMART WINNER 2000/3000
621783	BATTERY FOR INNOVA RT 1000
626115	BATTERY FOR INNOVA RT 1500/2000
626116	BATTERY FOR INNOVA RT 3000
791560	BATTERY FOR INNOVA RT 6000
791563	BATTERY FOR INNOVA RT 10000
Тип устройства: АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИБП	
687872	АДАПТЕР NMC SNMP ДЛЯ INNOVA RT, SMART WINNER
769708	ДАТЧИК ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
650014	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ ИБП INNOVA RT 1000/3000 И SMART WINNER
924474	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ ИБП И ДОП.БАТАРЕЙ INNOVA RT 6000/10000
769317	BATTERY FOR UPS IP6-4.5
669055	BATTERY FOR UPS IP12-5
669056	BATTERY FOR UPS IP12-7
669058	BATTERY FOR UPS IP12-9
669059	BATTERY FOR UPS IP12-12
669060	BATTERY FOR UPS IP12-17
Тип устройства: СТАБИЛИЗАТОРЫ	
551688	AVR-1000
551689	AVR-2000



BACK OFFICE 400/600



BACK OFFICE

Компактный размер

Легкий вес

Евро-розетки (тип Schuko)

Светодиодная индикация состояния устройства

Звуковое оповещение о режимах работы и неисправностях

Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии или локальной сети

Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BACK OFFICE 400	BACK OFFICE 600	BACK OFFICE 1000
ID:	74262	74263	582021
Мощность:	400 ВА / 200 Вт	600 ВА / 300 Вт	1000 ВА / 600 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 4 шт	IEC 320 C13 x 4 шт	IEC 320 C13 x 4 шт
Интерфейсы:	RJ-11	RJ-11	RJ-11
Батарея:	12 В / 4,5 Ач	12 В / 7 Ач	12 В / 7 Ач x 2 шт
Размер:	81 x 185 x 231 мм	91 x 238 x 283 мм	94 x 250 x 315 мм
Вес:	3,1 кг	3,8 кг	6,4 кг



BACK OFFICE 1000



BACK VERSO

Компактный размер

Легкий вес

Евро-розетки (тип Schuko)

Светодиодная индикация состояния устройства

Звуковое оповещение о режимах работы и неисправностях

Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии или локальной сети

Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BACK VERSO 400	BACK VERSO 600	BACK VERSO 800
ID:	751616	751617	751623
Мощность:	400 ВА / 200 Вт	600 ВА / 300 Вт	800 ВА / 420 Вт
Выходные разъемы:	Schuko x 6 шт	Schuko x 6 шт	Schuko x 6 шт
Интерфейсы:	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Батарея:	12 В / 4,5 ч	12 В / 5 Ач	12 В / 7 Ач
Размер:	125 x 86 x 320 мм	125 x 86 x 320 мм	170 x 92 x 335 мм
Вес:	3 кг	3,1 кг	4,1 кг



BACK VERSO 400/600



BACK VERSO 800





BACK POWER PRO LCD
400/500/600/700/800



BACK POWER PRO LCD

Компактный размер
Легкий вес
Звуковая и светодиодная индикация состояния батареи
Информационный LCD-дисплей
Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети)
Постоянная подзарядка батареи при подключении ИБП в сеть
Green Power

Евро-розетки (тип Schuko)
RS-232 порт для связи с компьютером
Цифровое микропроцессорное управление
Русифицированное программное обеспечение
USB-порт для связи с компьютером

Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий
Автоматический регулятор напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BACK POWER PRO LCD 400	BACK POWER PRO LCD 500	BACK POWER PRO LCD 600	BACK POWER PRO LCD 700	BACK POWER PRO LCD 800
ID:	353897	353901	353904	353906	353907
Мощность:	400 BA / 240 Вт	500 BA / 300 Вт	600 BA / 360 Вт	700 BA / 420 Вт	800 BA / 480 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 x 3 шт	IEC 320 x 3 шт	IEC 320 x 3 шт	IEC 320 x 3 шт	IEC 320 x 3 шт
Интерфейсы:	RJ-11	RJ-11	RJ-11	RJ-11	RJ-11
Батарея:	12 В / 7 Ач	12 В / 7 Ач	12 В / 7 Ач	12 В / 7 Ач	12 В / 7 Ач
Размер:	290 x 100 143 мм	290 x 100 143 мм	290 x 100 143 мм	290 x 100 143 мм	290 x 100 143 мм
Вес:	4,4 кг	4,4 кг	4,4 кг	4,65 кг	5,2 кг

BACK POWER PRO LCD EURO



BACK POWER PRO LCD
600/700 EURO



Компактный размер
Легкий вес
Звуковая и светодиодная индикация состояния батареи
Информационный LCD-дисплей
Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети)
Постоянная подзарядка батареи при подключении ИБП в сеть
Green Power

Евро-розетки (тип Schuko)
RS-232 порт для связи с компьютером
Цифровое микропроцессорное управление
Русифицированное программное обеспечение
USB-порт для связи с компьютером

Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий
Автоматический регулятор напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BACK POWER PRO LCD 600 EURO	BACK POWER PRO LCD 800 EURO
ID:	708219	708220
Мощность:	600 BA / 360 Вт	800 BA / 480 Вт
Выходные разъемы:	Schuko x 2 шт	Schuko x 2 шт
Интерфейсы:	RJ-11	RJ-11
Батарея:	12 В / 7 Ач	12 В / 9 Ач
Размер:	330 x 100 x 140 мм	330 x 100 x 140 мм
Вес:	5,6 кг	6,1 кг



BACK COMFO PRO NEW 600/800



BACK COMFO PRO NEW

Звуковая индикация состояния батареи
Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети)
Постоянная подзарядка батареи при подключении ИБП в сеть

Евро-розетки (тип Schuko)
Цифровое микропроцессорное управление
Русифицированное программное обеспечение
USB-порт для связи с компьютером
RS-232 порт для связи с компьютером

Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий
Автоматический регулятор напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BACK COMFO PRO NEW 600	BACK COMFO PRO NEW 800
ID:	632582	632583
Мощность:	600 BA / 360 Вт	800 BA / 480 Вт
Выходные разъемы:	Schuko x 8 шт*	Schuko x 8 шт*
Интерфейсы:	RS-232/USB	RS-232/USB
Батарея:	12 В / 7 Ач	12 В / 9 Ач
Размер:	120 x 202 x 295 мм	120 x 202 x 295 мм
Вес:	5,7 кг	6,8 кг



SMART POWER PRO 1000/1400/2000



SMART POWER PRO

Звуковая индикация состояния батареи
Светодиодная индикация состояния устройства
Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети)
Постоянная подзарядка батареи при подключении ИБП в сеть

Цифровое микропроцессорное управление
Русифицированное программное обеспечение
USB-порт для связи с компьютером
RS-232 порт для связи с компьютером

Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий
Автоматический регулятор напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	SMART POWER PRO 1000	SMART POWER PRO 1400	SMART POWER PRO 2000
ID:	573254	573255	573256
Мощность:	1000 BA / 600 Вт	1400 BA / 840 Вт	2000 BA / 1200 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 6 шт**	IEC 320 C13 x 6 шт**	IEC 320 C13 x 6 шт**
Интерфейсы:	RS-232/USB/RJ-11/RJ-45	RS-232/USB/RJ-11/RJ-45	RS-232/USB/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 В / 7 Ач x 2 шт	12 В / 9 Ач x 2 шт	12 В / 9 Ач x 2 шт
Размер:	145 x 205 x 405 мм	145 x 205 x 405 мм	145 x 205 x 405 мм
Вес:	9,6 кг	9,7 кг	9,8 кг

*6 с фильтрацией, в том числе 4 с батарейной поддержкой

**4 с батарейной поддержкой, 2 с фильтрацией



BACK BASIC 650



BACK BASIC 650/EURO

Компактный размер
Легкий вес
Звуковая и светодиодная индикация состояния батареи
Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети)
Постоянная подзарядка батареи при подключении ИБП в сеть
Green Power

Цифровое микропроцессорное управление
Русифицированное программное обеспечение
USB-порт для связи с компьютером;

Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий
Автоматический регулятор напряжения



BACK BASIC 650 EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BACK BASIC 650	BACK BASIC 650 EURO
ID:	337477	337477
Мощность:	650 BA / 360 Вт	650 BA / 360 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 x 3 шт	Schuko x 2 шт
Интерфейсы:	RJ-11	RJ-11
Батарея:	12 В / 7 Ач	12 В / 7 Ач
Размер:	100 x 143 x 278 мм	100 x 143 x 278 мм
Вес:	4,35 кг	4,35 кг

LINE-INTERACTIVE + SIN

SMART WINNER 1000/1500



SMART WINNER
1000



SMART WINNER
2000

Однофазный линейно-интерактивный ИБП
Синусоидальная форма выходного напряжения
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rack-mount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения дополнительных батарейных модулей
Легкая замена встроенных аккумуляторов
Контроль нагрузки в выходных розетках
Режимы работы: от сети, от батарей, автотрансформатор, ожидание
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO (опционально)
Универсальный слот для SNMP карт (опционально)
USB и RS-232 порты для связи с компьютером
Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	SMART WINNER 1000	SMART WINNER 1500
ID:	678355	678358
Мощность:	1000 BA / 900 Вт	1500 BA / 1350 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 4 шт	IEC 320 C13 x 8 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 В / 9 Ач x 2 шт	12 В / 9 Ач x 3 шт
Размер:	438 x 86,5 x 436 мм	438 x 86,5 x 436 мм
Вес:	13,2 кг	17,8 кг

SMART WINNER 2000/2000E/3000



SMART
WINNER
2000



SMART
WINNER
2000E



SMART
WINNER
3000

Однофазный линейно-интерактивный ИБП
Синусоидальная форма выходного напряжения
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rack-mount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения дополнительных батарейных модулей
Легкая замена встроенных аккумуляторов
Контроль нагрузки в выходных розетках
Режимы работы: от сети, от батарей, автотрансформатор, ожидание
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO (опционально)
Универсальный слот для SNMP карт (опционально)
USB и RS-232 порты для связи с компьютером
Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	SMART WINNER 2000	SMART WINNER 2000E	SMART WINNER 3000
ID:	678363	781756	678364
Мощность:	2000 ВА / 1800 Вт	2000 ВА / 1800 Вт	3000 ВА / 2700 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 8 шт	IEC 320 C13 x 8 шт	IEC 320 C13 x 8 шт, IEC 320 C19 x 1 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 В / 7 Ач x 6 шт	12 В / 9 Ач x 4 шт	12 В / 9 Ач x 6 шт
Размер:	438 x 86,5 x 608 мм	438 x 86,5 x 608 мм	438 x 86,5 x 608 мм
Вес:	27,8 кг	21 кг	27,8 кг

ON-LINE

INNOVA RT 1000/2000



INNOVA RT 1000/2000



Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
Синусоидальная форма выходного напряжения
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rackmount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения рабочих режимов
Возможность подключения дополнительных батарейных модулей
Легкая замена встроенных аккумуляторов
Контроль нагрузки в выходных розетках
Режимы работы: от сети, от батарей, Bypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO
Универсальный слот SNMP и AS400 карт
USB и RS-232 порты для связи с компьютером
Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	INNOVA RT 1000	INNOVA RT 1500
ID:	621776	621778
Мощность:	1000 ВА / 900 Вт	1500 ВА / 1350 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 8 шт	IEC 320 C13 x 8 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 В / 7 Ач x 3 шт	12 В / 7 Ач x 4 шт
Размер:	438 x 86,5 x 435 мм	438 x 86,5 x 435 мм
Вес:	15 кг	18,2 кг



INNOVA RT 1500/3000



INNOVA RT 1500/3000

Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
 Синусоидальная форма выходного напряжения
 Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
 Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rack-mount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
 Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения рабочих режимов
 Возможность подключения дополнительных батарейных модулей
 Легкая замена встроенных аккумуляторов
 Контроль нагрузки в выходных розетках
 Режимы работы: от сети, от батарей, Вypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание
 Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO
 Универсальный слот SNMP и AS400 карт
 USB и RS-232 порты для связи с компьютером
 Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	INNOVA RT 2000	INNOVA RT 3000
ID:	621779	621781
Мощность:	2000 BA / 1800 Вт	3000 BA / 2700 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 8 шт	IEC 320 C13 x 8 шт, IEC 320 C19 x 1 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 BA / 9 Ач x 4 шт	12 BA / 9 Ач x 6 шт
Размер:	438 x 86,5 x 435 мм	438 x 86,5 x 604 мм
Вес:	19,3 кг	28,8 кг



INNOVA RT 6000



INNOVA RT 6000/10000


Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
 Синусоидальная форма выходного напряжения
 Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
 Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rack-mount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
 Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения рабочих режимов
 Возможность подключения дополнительных батарейных модулей
 Легкая замена встроенных аккумуляторов
 Контроль нагрузки в выходных розетках
 Режимы работы: от сети, от батарей, Вypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание
 Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO
 Универсальный слот SNMP и AS400 карт
 USB и RS-232 порты для связи с компьютером
 Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	INNOVA RT 6000	INNOVA RT 10000
ID:	790364	790368
Мощность:	6000 BA / 5400 Вт	10000 BA / 9000 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 4 шт/IEC 320 C19 x 2 шт/Terminal block	IEC 320 C19 x 8 шт/Terminal block
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 BA / 5 Ач x 15 шт	12 BA / 9 Ач x 20 шт
Размер:	438 x 132 x 560 мм	438 x 215,5 x 560 мм
Вес:	46 кг	81,5 кг



INNOVA RT 10000





BATTERY FOR SMART WINNER 1500



BATTERY FOR SMART WINNER 2000E/2000/3000



BATTERY FOR INNOVA RT
1000/1500/2000/3000/6000/10000

BATTERY FOR SMART WINNER

Для увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключенного оборудования к источнику бесперебойного питания Smart Winner существует возможность подключения внешних дополнительных батарейных модулей (кроме модели Smart Winner 1000).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BATTERY FOR SMART WINNER 1500	BATTERY FOR SMART WINNER 2000E	BATTERY FOR SMART WINNER 2000/3000
ID:	655667	781983	655668
Батарея:	12 В / 7 Ач x 6 шт	12 В / 7 Ач x 8 шт	12 В / 7 Ач x 12 шт
Размер:	438 x 86,5 x 436 мм	438 x 86,5 x 436 мм	438 x 86,5 x 608 мм
Вес:	20,5 кг	27,3 кг	33,3 кг

BATTERY FOR INNOVA RT

Для увеличения времени батарейной поддержки все источники бесперебойного питания IPRON INNOVA RT позволяют подключать дополнительные батарейные модули.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	BATTERY FOR INNOVA RT 1000	BATTERY FOR INNOVA RT 1500/2000	BATTERY FOR INNOVA RT 3000	BATTERY FOR INNOVA RT 6000	BATTERY FOR INNOVA RT 10000
ID:	621783	626115	626116	791560	791563
Батарея:	12 В / 7 Ач x 6 шт	12 В / 7 Ач x 8 шт	12 В / 7 Ач x 12 шт	12 В / 9 Ач x 15 шт	438 x 129 x 594
Размер:	438 x 86,5 x 436 мм	438 x 86,5 x 436 мм	438 x 86,5 x 608 мм	438 x 129 x 594 мм	438 x 129 x 594 мм
Вес:	20,2 кг	27,5 кг	40,5 кг	43,8 кг	62,5 кг



АДАПТЕР NMC SNMP ДЛЯ INNOVA RT, SMART WINNER

Конфигурация через HTTP веб-браузер, Telnet и консоль последовательного порта
 Управление через SNMP менеджер и HTTP веб-браузер
 Поддержка MIB и MIB II (RFC1155)
 Обеспечивает закрытие программ для нескольких операционных систем
 Обновление с TFTP сервера и через последовательный порт
 Управления ИБП через планировщик
 Запись истории, событий и статистики в лог-файл
 Сигнализация обнаружения подключения по SNMP
 Вывод информации через Java-монитор о напряжении на входе и выходе ИБП, рабочей температуре, уровне нагрузки и уровне зарядки батарей
 Трансляция предупреждений об отключении ИБП и закрытии программ
 Поддержка внутренних часов реального времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ID:	687872
Процессор:	ARM 36 Mhz 32 bit
Память:	32 Mbit Flash memory/128 Mbit SDRAM
Сетевой контроллер:	Ethernet 10/100 Мбит
Сетевые протоколы:	HTTP/HTTPS/IPv4/IPv6/NTP/SMTP/SNMP v1/SNMP v2c/SNMP v3/SSH V1/SSH V2/SSL/TCP/IP/Telnet
Напряжение питания:	Постоянный ток, +4.5VB~ +14B
Потребляемая мощность:	Максимум 3,0 Вт
Размер:	133 x 67 x 33 мм
Вес:	77 г



ДАТЧИК МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Датчик мониторинга окружающей среды — это дополнительное устройство, позволяющее накапливать результаты измерений температуры и влажности, а также осуществлять дистанционный контроль мониторинга окружающей среды. Существует возможность контроля состояния двух подключаемых устройств.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дистанционный контроль может осуществляться с помощью стандартного веб-браузера, что обеспечивает дополнительную гибкость и эффективность управления;
 Вы можете устанавливать устройство рядом с картой сетевого управления (SNMP). Для крепления датчика используйте крепление на «липучках» или поставляемые винты. Датчик МОС также имеет универсальный разъем на задней стенке для крепления на винте в любом положении;
 Диапазон измеряемых температур - от 0°C до 70°C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$;
 Диапазон измеряемых значений влажности 10% до 90% с точностью $\pm 5\%$;
 Подключается к карте SNMP сетевым кабелем категории 5, и может быть удален от нее на расстояние 2 м;
 Контролирует состояние среды двух подключаемых устройств.



650014

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ ИБП INNOVA RT 1000/3000 И SMART WINNER

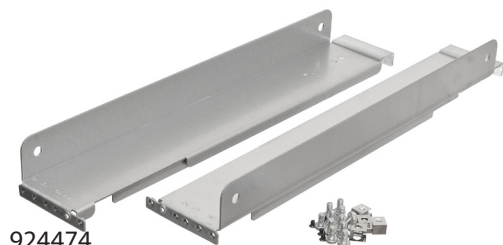

924474

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ ИБП И ДОП.БАТАРЕЙ INNOVA RT 6000/10000



IP6-4.5



IP12-5



IP12-7



IP12-9



IP12-12



IP12-17

BATTERY FOR UPS

Высокое качество и надёжность – главные отличия аккумуляторных батарей IPRON. Они предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	IP6-4.5	IP12-5	IP12-7
ID:	769317	669055	669056
Номинальное напряжение:	6 В	12 В	12 В
Номинальная емкость:	4,5 Ач	5,4 Ач	7 Ач
Размер:	70 x 47 x 100 мм	90 x 70 x 101 мм	151 x 64,5 x 94,5 мм
Вес:	0,81 кг	1,68 кг	2,18 кг

Наименование модели:	IP12-9	IP12-12	IP12-17
ID:	669058	669059	669060
Номинальное напряжение:	12 В	12 В	12 В
Номинальная емкость:	8,5 Ач	12 Ач	18 Ач
Размер:	151 x 65 x 94,5 мм	151 x 98 x 95 мм	181,5 x 77 x 167,5 мм
Вес:	2,45 кг	3,80 кг	5,5 кг



AVR-1000/2000



AVR

Защищает бытовую технику при отклонении напряжения в электрической сети от номинальных значений 220-230В и коротких замыканий в подключенной нагрузке

Стабилизирует питание на выходе при перепадах сетевого напряжения в пределах 165-253В

Гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств при плавающих значениях напряжения в электросети

(в пределах допустимых значений) и предотвращает преждевременный выход их из строя из-за нестабильного электропитания

Выключатель питания с автоматическим предохранителем для защиты от перегрузок и коротких замыканий

Светодиодная индикация режимов работы и возможных неисправностей

Продвинутый уровень защиты рекомендуется для любой бытовой аудио-, видео- и компьютерной техники со средним уровнем потребляемой мощности

4 выходные евровозетки (тип Schuko)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	AVR-1000	AVR-2000
ID:	551688	551689
Мощность:	1000 ВА / 900 Вт	2000 ВА / 1200 Вт
Выходные разъемы:	Schuko x 4 шт	Schuko x 4 шт
Размер:	215 x 111 x 135 мм	215 x 111 x 135 мм
Вес:	3,41 кг	4,15 кг

www.ippon.ru